




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab

### Portatablas de surf

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 788 491 400 131 173	9:89-10	Apr 04	12 792 693 (55 20 846)	12 792 693 Apr 02

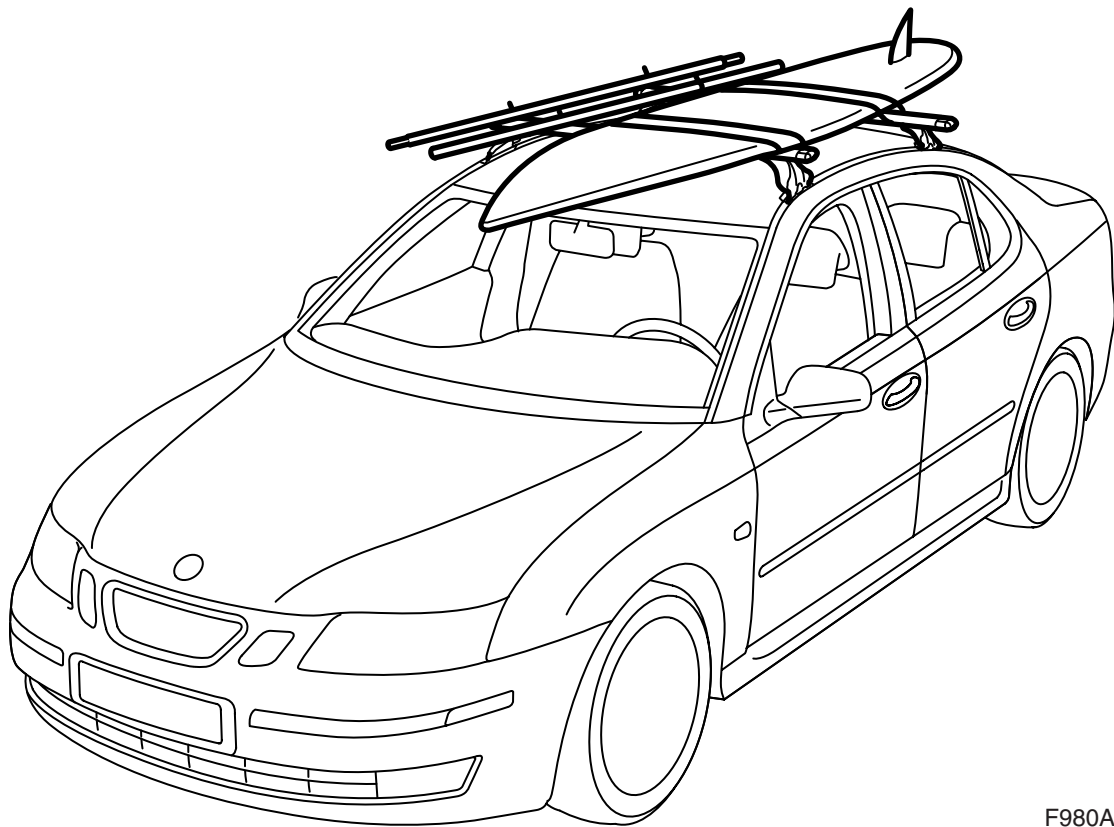

F980A067

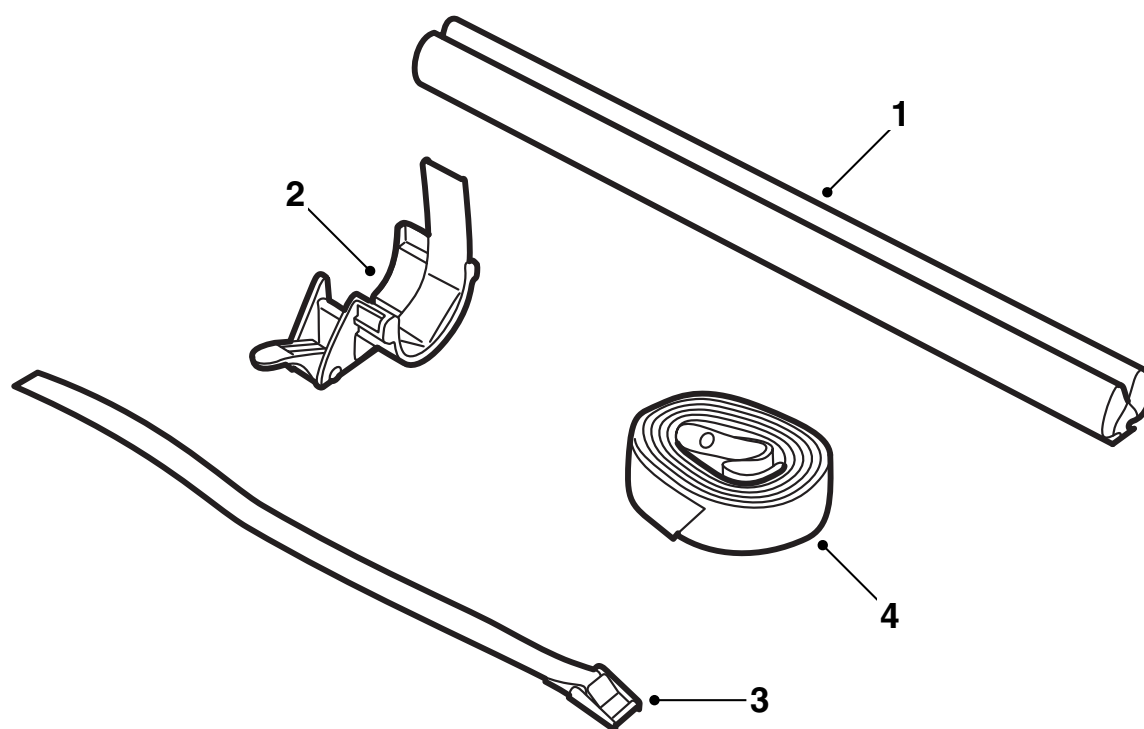

F980A068

- 1 Listón de goma (x2)
- 2 Portamástiles (x4)
- 3 Banda tensora (x4)
- 4 Cinta de apriete (x2)

## Importante

### **ADVERTENCIA**

Leer todas las instrucciones de montaje antes de comenzar a usar los portatablas de surf. Instalar solamente según estas instrucciones de montaje, que deberán permanecer guardadas en el automóvil.


Adaptar la velocidad del automóvil a la conducción con carga en el techo considerando que el peso de la carga sobre el techo puede modificar el punto de gravedad y la aerodinámica del automóvil.

- No instalar ni utilizar los portatablas hasta que no se haya entendido bien las instrucciones de montaje.
- Los portatablas han sido diseñados para una máxima seguridad en el transporte, siempre que estén correctamente instalados. **No introducir modificación alguna en el producto.**
- Carga máxima sobre el techo (incl. portacargas): Ver el manual de instrucciones y la información referente a las barras portacargas.  
Peso de los soportes de tabla de surf: 1,1 kg.
- A la hora de llevar el portatablas cargado, téngase en cuenta los factores que modifican las propiedades habituales de conducción (fuerte viento lateral, toma de curvas, frenado, etc).
- Desarmar los portatablas de surf cuando no se utilicen. De esa forma, se mejorará la seguridad de conducción y se reducirá la resistencia aerodinámica.
- Desmonte los portacargas antes de lavar el automóvil en una estación de lavado automática.
- Saab Automobile AB no se responsabiliza en caso de daños ocasionados por unos portacargas o accesorios montados incorrectamente.
- Si tiene cualquier duda, sírvase ponerse en contacto con su concesionario Saab.
- Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.

## Consejos y sugerencias

- No introducir modificaciones en los portatablas.
- Asegurarse de distribuir homogéneamente el peso de la carga en el portatablas. La tabla de surf debe ser colocada boca arriba y con el extremo anterior hacia delante. En caso de transportar dos tablas, sitúense una encima de la otra.
- Los mástiles deben disponerse con el extremo superior hacia delante.

- Los portatablas sólo pueden emplearse para el transporte de tablas de surf y de sus mástiles correspondientes.
- Antes de comenzar el transporte, asegurarse de que los dispositivos de fijación estén correctamente ajustados. Detenerse poco después de haber iniciado el desplazamiento y comprobar que siguen bien sujetos.
- Efectuar un mantenimiento de los portatablas y eliminar también los posibles restos de suciedad y sal en ellos.

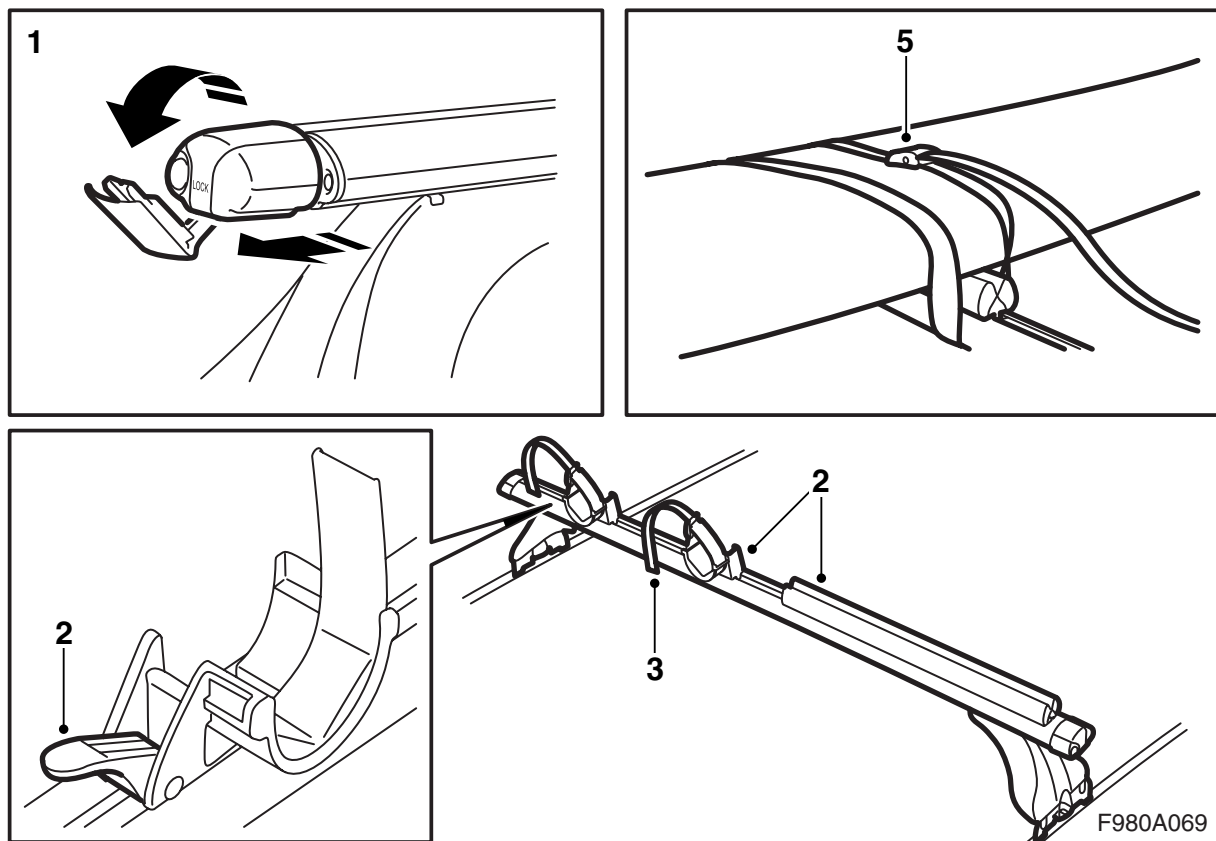

- 1 Tirar de los tapones obturadores del portacargas y doblar hacia abajo la parte central.
- 2 Ajustar los portamástiles y los listones de goma en las ranuras del portacargas. La posición de los portamástiles puede bloquearse con la palanca.
- 3 Montar las bandas tensoras cortas en las ranuras de los portamástiles (4 unid.).
- 4 Subir la parte central de los tapones obturadores del portacargas e insertar.
- 5 Asegurar la tabla de surf y el mástil con las bandas tensoras.

Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.