




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab

Portatablas de surf

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 797 660 400 132 221	9:89-04	Apr 04	12 798 277 (55 20 440)	12 798 277 Apr 02

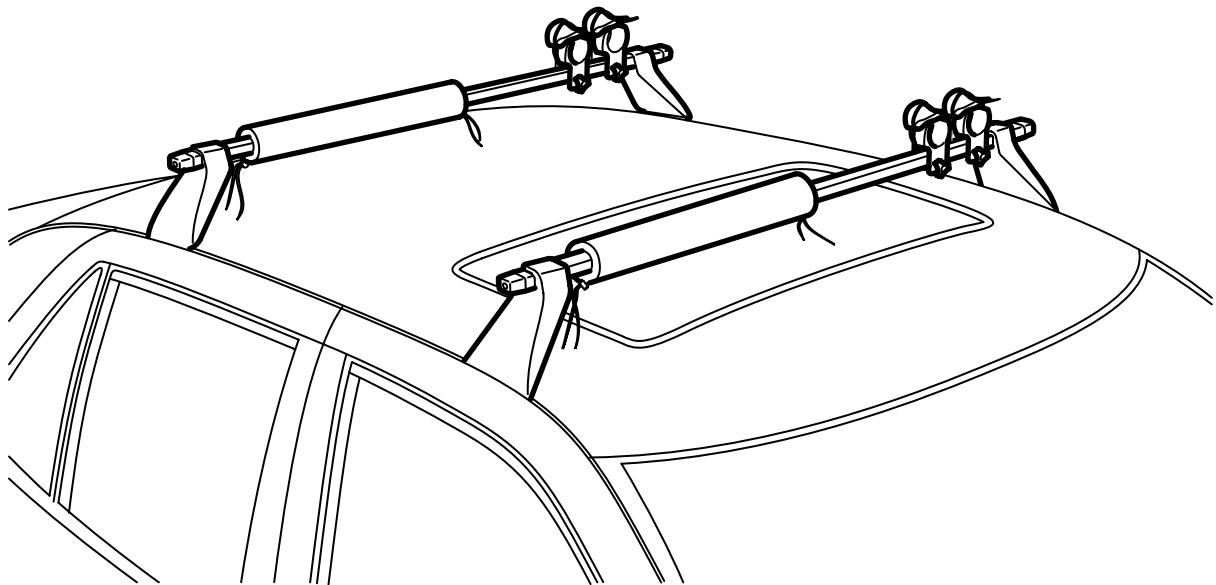

F980A093

Importante

ADVERTENCIA

Leer todas las instrucciones de montaje antes de comenzar a usar los portatablas de surf. Instalar solamente según estas instrucciones de montaje, que deberán permanecer guardadas en el automóvil.


Adaptar la velocidad del automóvil a la conducción con carga en el techo considerando que el peso de la carga sobre el techo puede modificar el punto de gravedad y la aerodinámica del automóvil.

- No instalar ni utilizar los portatablas hasta que no se haya entendido bien las instrucciones de montaje.
- Los portatablas han sido diseñados para una máxima seguridad en el transporte, siempre que estén correctamente instalados. **No introducir modificación alguna en el producto..**
- Carga máxima sobre el techo (incl. portacargas): Ver el manual de instrucciones y la información referente a las barras portacargas.
Peso de los soportes de tabla de surf: 0,6 kg.
- A la hora de llevar el portatablas cargado, téngase en cuenta los factores que modifican las propiedades habituales de conducción (fuerte viento lateral, toma de curvas, frenado, etc).
- Desarmar los portatablas de surf cuando no se utilicen. De esa forma, se mejorará la seguridad de conducción y se reducirá la resistencia aerodinámica.
- Desmonte los portacargas antes de lavar el automóvil en una estación de lavado automática.
- Saab Automobile AB no se responsabiliza en caso de daños ocasionados por unos portacargas o accesorios montados incorrectamente.
- Si tiene cualquier duda, sírvase ponerse en contacto con su concesionario Saab.
- Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.

Consejos y sugerencias

- No introducir modificaciones en los portatablas.
- Asegurarse de distribuir homogéneamente el peso de la carga en el portatablas. La tabla de surf debe ser colocada boca arriba y con el extremo anterior hacia delante. En caso de transportar dos tablas, sitúense una encima de la otra.
- Los mástiles deben disponerse con el extremo superior hacia delante.

- Los portatablas sólo pueden emplearse para el transporte de tablas de surf y de sus mástiles correspondientes.
- Antes de comenzar el transporte, asegurarse de que los dispositivos de fijación estén correctamente ajustados. Detenerse poco después de haber iniciado el desplazamiento y comprobar que siguen bien sujetos.
- Efectuar un mantenimiento de los portatablas y eliminar también los posibles restos de suciedad y sal en ellos.

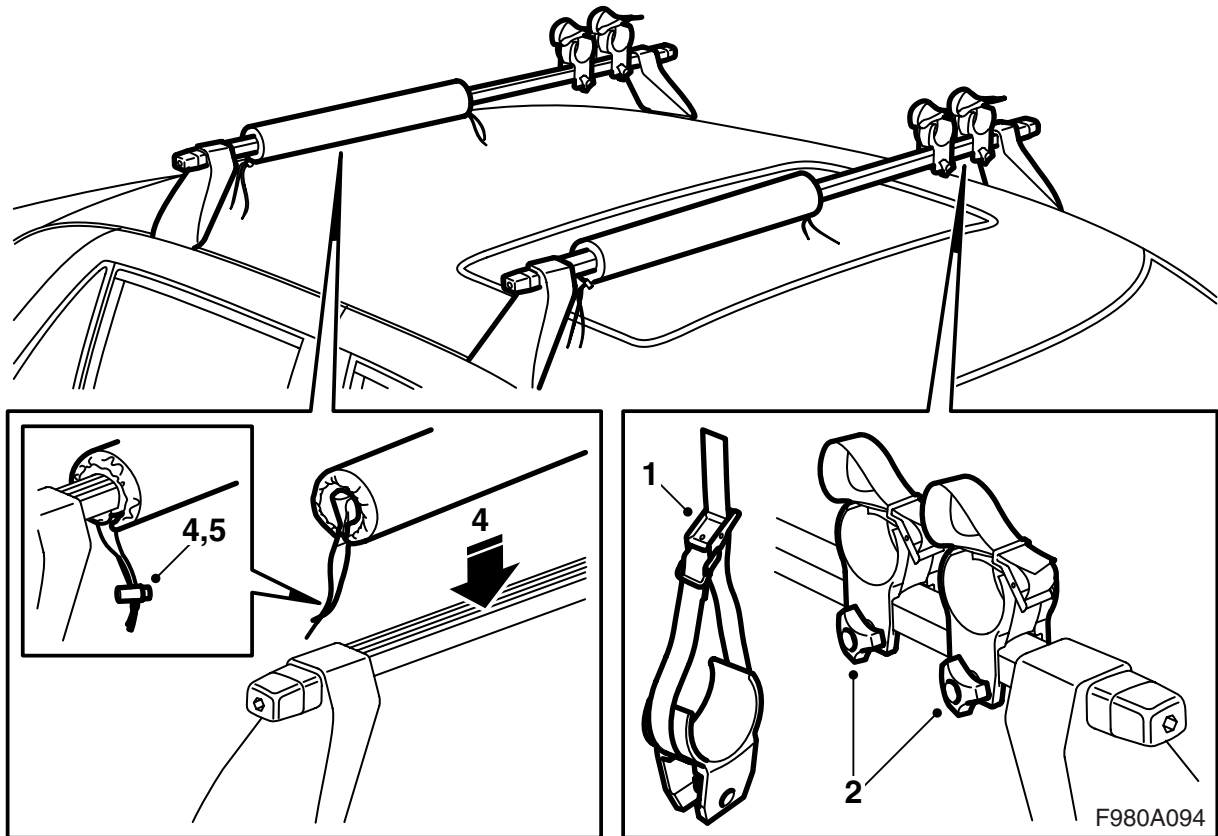

- 1 Aplicar las correas de tensado cortas alrededor de los portamástiles.
- 2 Montar los portamástiles en los portacargas.
- 3 Montar los tornillos y tuercas de volante. Tras haber situado correctamente los portamástiles, apretar los tornillos de volante.
- 4 Desmontar los cierres de cordón de los manguitos de protección y fijar éstos en los portacargas.
- 5 Montar los cierres de cordón.
- 6 Sujetar la tabla de surf y el mástil con ayuda de las bandas tensoras.

Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.