




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

Placa de instrumentos, madera/fibra de carbono

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 111 993 400 112 009 400 112 561 400 112 579 400 131 520 400 131 538	9:85-8	Jun 01	86 83 658	86 83 658 Dec 98

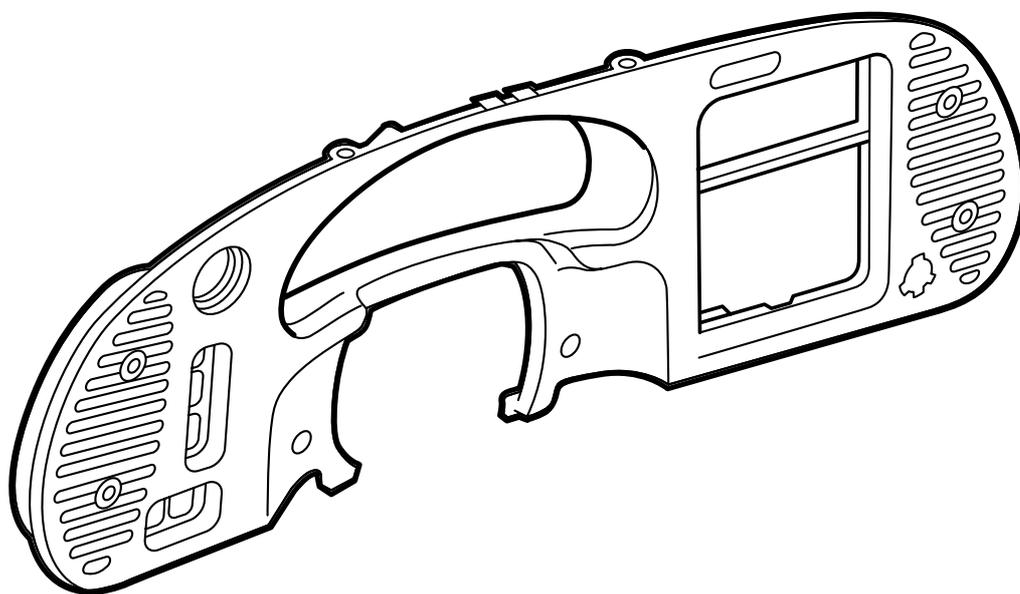

D980A149

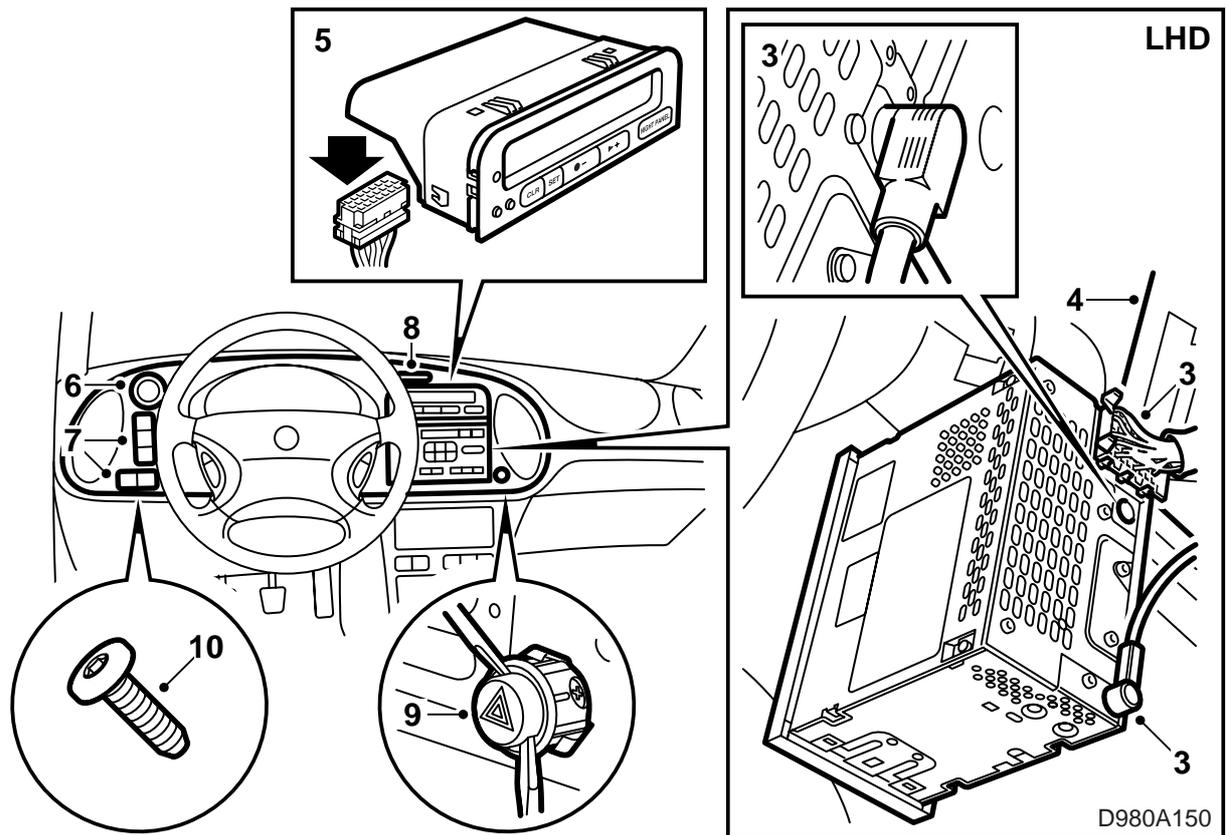


- 1 Soltar las cubiertas sobre el volante.
- 2 Llevar el volante a su posición más extraída.
- 3 Sacar la radio con ayuda de la herramienta de desmontaje y soltar las conexiones en el lado trasero. Desmontar, en los casos existentes, el compartimento guardaobjetos.
- 4 Desmontar el bastidor de montaje de la radio con ayuda de un destornillador.
- 5 Expulsar la unidad SID desde atrás y soltar la conexión.
- 6 Desmontar el interruptor de luces.
- 7 Desmontar todos los interruptores y botones ciegos por debajo del interruptor de luces expulsándolos desde atrás. Comenzar por arriba y seguir hacia abajo.

- 12 Trasladar el soporte para el símbolo "FASTEN BELTS" y el símbolo a la nueva placa de instrumentos.

Atención

Observar la posición de los interruptores y el color de la caja de contacto.

- 8 Desmontar la lámpara detrás del símbolo "FASTEN BELTS".
- 9 Desmontar el interruptor para los intermitentes de advertencia.
- 10 Desmontar los tornillos de fijación de la placa de instrumentos.
- 11 Soltar la placa de instrumentos en el canto superior, controlar que se suelten las fijaciones por resorte en los laterales y sacar la placa.

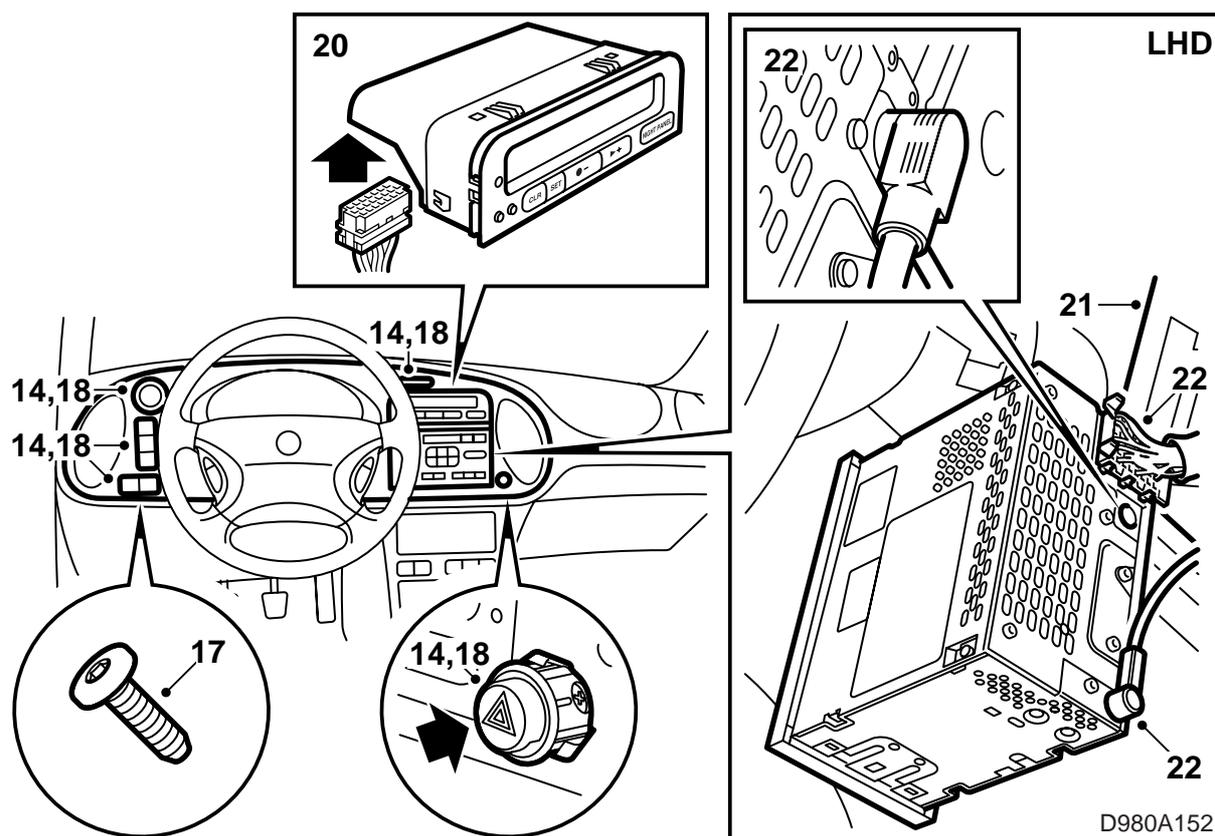

13 Colocar la nueva placa de instrumentos.

Atención

Observar una gran precaución al montar la placa de instrumentos.

14 Conectar la caja de contacto a todos los interruptores. Comenzar desde arriba y seguir hacia abajo. No fijarlos todavía a la placa de instrumentos.

Conectar asimismo la caja de contacto a la lámpara "FASTEN BELTS" y al botón para los intermitentes de advertencia.

15 Poner en su lugar la placa de instrumentos adaptando en primer lugar su canto inferior y seguidamente fijando presionando el canto superior y los clips en los lados.

16 Controlar que queden montadas correctamente las salidas de aire.

17 Apretar los tornillos de fijación de la placa de instrumentos.

18 Fijar a la placa de instrumentos todos los interruptores y botones ciegos.

19 Desmontar el bastidor de montaje de la unidad SID de la placa de instrumentos antigua y montar el bastidor a la nueva placa.

20 Conectar y volver a montar la unidad SID.

21 Volver a montar el bastidor de montaje de la radio y, en los casos existentes, el compartimento guardaobjetos.

22 Conectar la radio y fijarla al bastidor.

23 Volver a montar las cubiertas del volante.

24 Mantenga las instrucciones de montaje en el automóvil.