




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

ชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

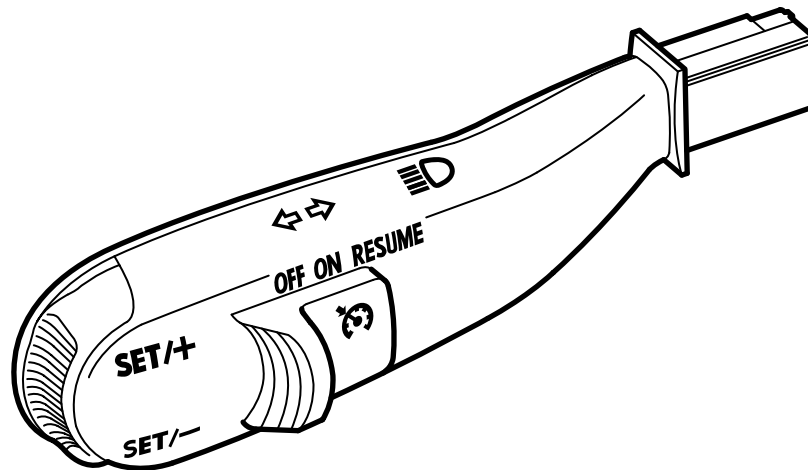

F980A018

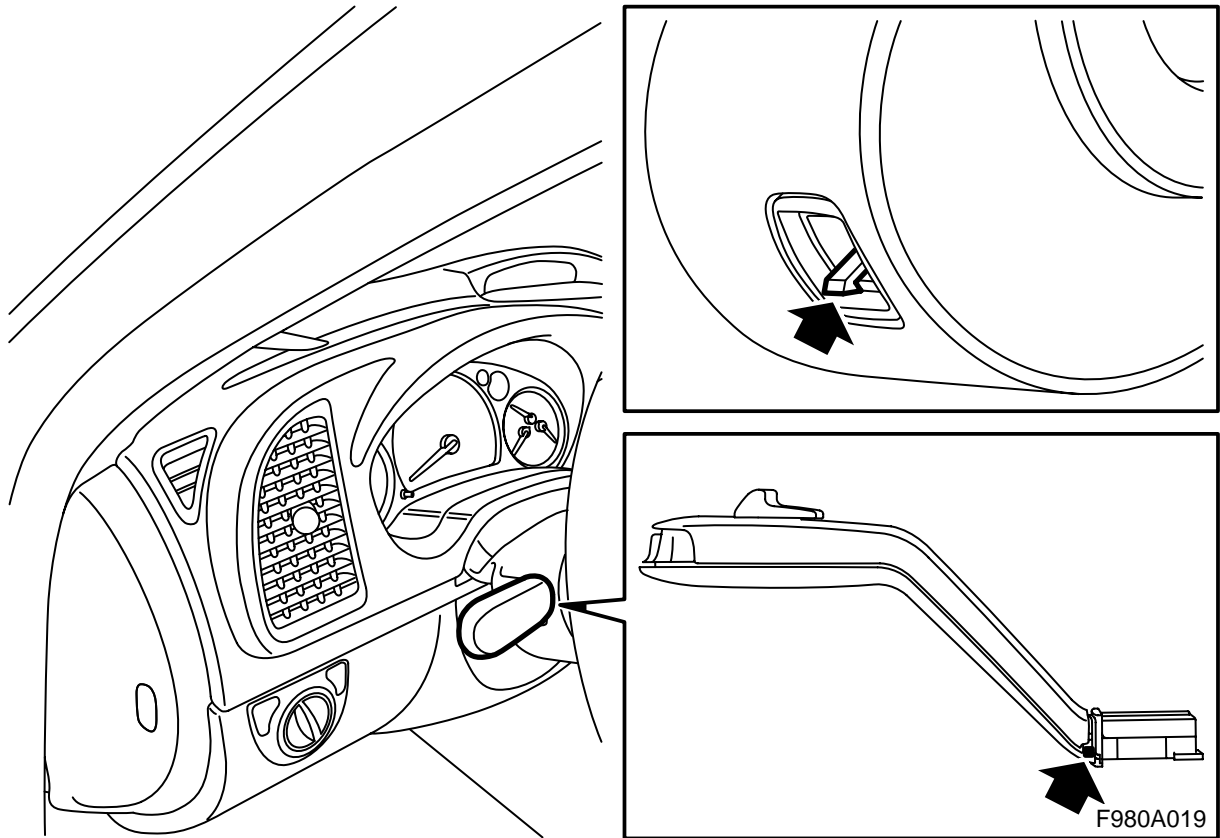

- 1 หารูปนด้านล่างของก้านสัญญาณไฟเลี้ยว สอดไขควงอันเล็กเข้าไปในรู กดขอล็อกภายในขึ้นพร้อม กับที่ตั้งก้านสัญญาณไฟเลี้ยวออก
- 2 สอดก้านสัญญาณไฟเลี้ยวใหม่เข้าไปและกดเข้าไป ด้านในจนได้ยินเสียงขอเข้าล็อกดังคลิก
- 3 ต่อเชื่อมเครื่องมือวินิจฉัยข้อบกพร่อง เลือกรุ่นรถยนต์และรุ่นปี เลือก "ทั้งหมด" เลือก "เพิ่ม/ลบ" เลือก อุปกรณ์เสริมและเลือก "เพิ่ม"
- 4 ทดสอบขับรถยนต์และตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติดังนี้:
 - ย้ายตัวควบคุมเลื่อนไปที่ตำแหน่ง ON
 - ย้ายตัวควบคุมไปที่ตำแหน่ง SET/+ หรือ SET/- เมื่อรถยนต์รักษาความเร็วสูงกว่า 40 กม./ชม. (รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เบนซิน) หรือ 25 กม./ชม. (รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ดีเซล) และตรวจสอบว่า ได้รักษาความเร็ว
 - เร่งอัตราเร็วโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลง (รถยนต์ที่มีกระปุกเกียร์ธรรมดา) เมื่อปล่อยแป้นเหยียบคันเร่ง รถยนต์ควรจะกลับไปทำการตั้งความเร็วเดิม

- ย้ายตัวควบคุมไปที่ตำแหน่ง SET/+ ถือไว้ในตำแหน่งนี้และตรวจสอบว่าความเร็วเพิ่มขึ้นหรือไม่ ปล่อยตัวควบคุม
- กดแป้นเหยียบเบรกและตรวจสอบว่าชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้ปลดตัว