




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Interieurverwarming

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 146 12 791 147	9:87-38	Aug 03	12 795 083	12 795 083 Feb 02

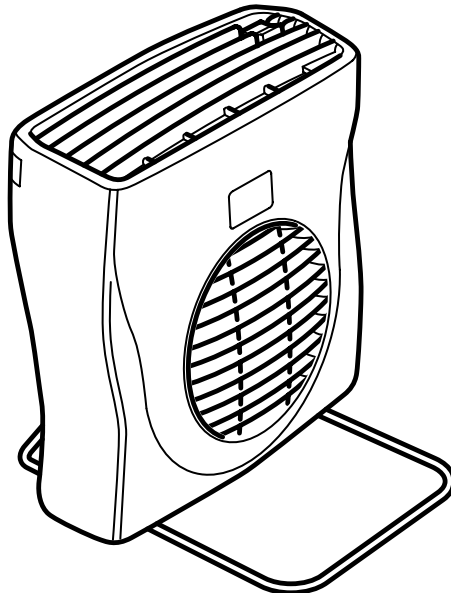

E930A122

Technische gegevens

De interieurverwarming K2 (art.nr. 400 127 783) heeft twee vermogensstanden: één van 600 W (LOW) en één van 1500 W (HIGH).

De interieurverwarming K3 (art.nr. 400 127 791) heeft twee vermogensstanden: één van 1250 W (LOW) en één van 2100 W (HIGH).

De aangegeven vermogens gelden bij een temperatuur van -25 °C en een ongehinderde luchtstroom. De verwarmingselementen zijn namelijk van het type dat het vermogen afstemt op de omgevingstemperatuur en de luchtstroom van de ventilator.

De interieurverwarming is voorzien van een temperatuurbeveiliging die de voeding van het verwarmingselement en de ventilatormotor verbreekt, wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt. De temperatuurbeveiliging kan in werking treden wanneer u de verwarming dusdanig aanbrengt dat de lucht niet ongehinderd kan circuleren, zoals het geval is bij afdekking van de uitlaat- of inlaatroosters. Als de temperatuurbeveiliging in werking treedt, werkt de interieurverwarming niet meer.

Interieurverwarming K2: U kunt de temperatuurbeveiliging als volgt terugstellen:


- 1 Trek de aansluitstekker van de interieurverwarming los, zodat de verwarming geheel stroomloos is. Zorg bovendien dat de verwarming voldoende afgekoeld is.
- 2 Druk de zwarte knop in die op het uitlaatrooster van de interieurventilator zit.

 **WAARSCHUWING**

Het gebruik van gereedschap is niet toegestaan, omdat u het element en de temperatuurbeveiliging daarbij kunt beschadigen. Dit kan aanleiding geven tot kortsluiting en brand.

U moet een duidelijke klik horen.

Interieurverwarming K3: Het is niet mogelijk de temperatuurbeveiliging terug te stellen. U moet de beveiliging in plaats daarvan vervangen. Neem contact op met het verkooppunt.

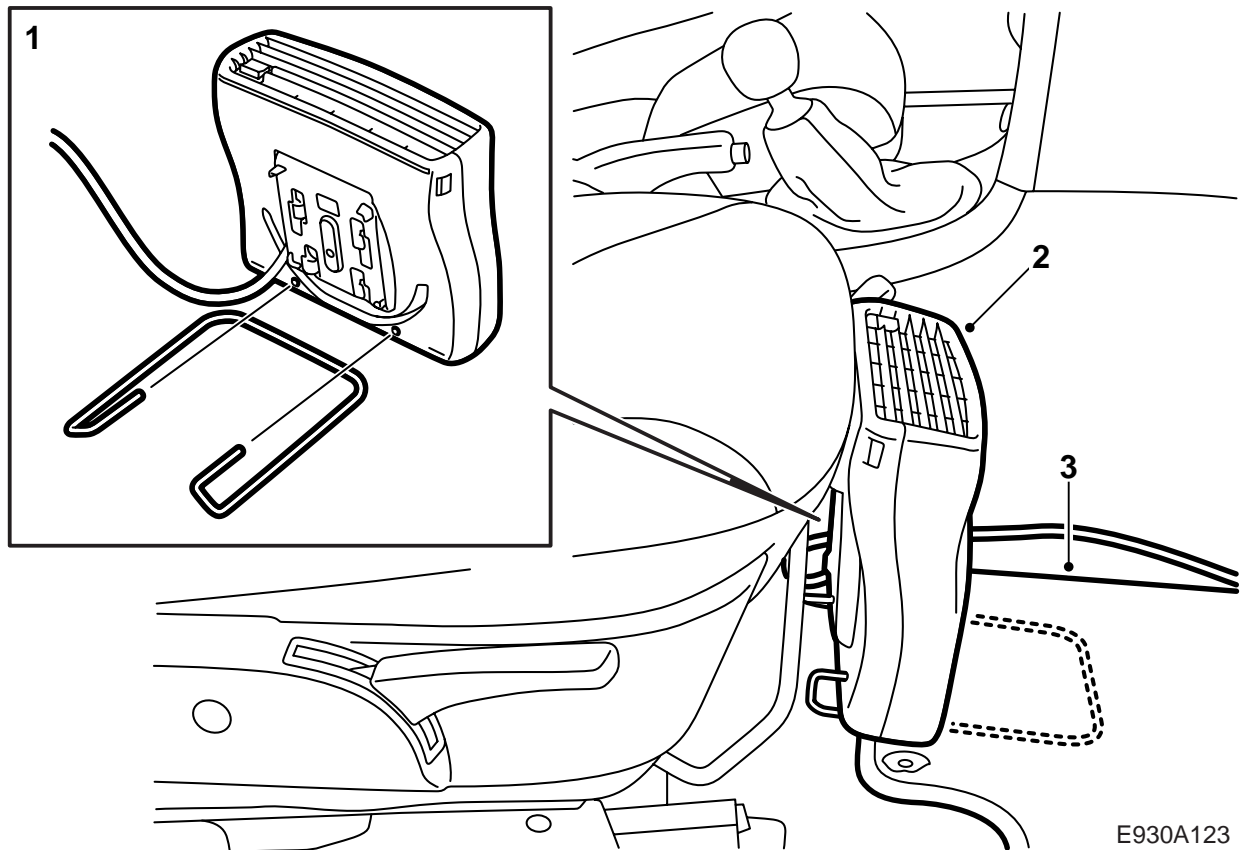

E930A123

Gebruiksaanwijzingen

⚠ WAARSCHUWING

Bewaar de interieurverwarming niet in de passagiersruimte tijdens het rijden. Wanneer de auto bij een ongeval over de kop mocht slaan, kan de verwarming worden weggeslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen.

- 1 Steek de steunbeugel in de gaten aan de achterzijde van de interieurverwarming.
- 2 Zet de interieurverwarming voor de passagiersstoel met het inlaatrooster naar de voorkant van de auto toe gericht.

N.B.

Plaats de verwarming dusdanig dat deze niet tegen de bekleding van de stoel aan komt vanwege de kans op slijtage en verkleuring van de bekleding.

- 3 Til een eventuele inlegmat van rubber of textiel op en leg deze over de draadbeugel van de verwarming heen.
- 4 Sluit de interieurverwarming aan en stel deze in op een passende vermogensstand.

N.B.

Saab 9-3 M03- met diefstalalarm: Schakel bij gebruik van de verwarming de bewegingsmelder van het alarm uit zoals beschreven in het instructieboekje. Anders kan er door de circulatie van de warme lucht vals alarm gegeven worden.

⚠ WAARSCHUWING

De interieurverwarming is uitsluitend bestemd voor aansluiting op een geaard contact. De massaverbinding moet intact zijn vanaf de interieurverwarming via het contact van de auto tot aan een geaard contact.

Doe het volgende om de veiligheid te waarborgen:

- Controleer regelmatig of er een goede massaverbinding bestaat tussen de massapen van het contact en de massaverbinding van de interieuraansluiting.
- Behandel alle kabels met de nodige voorzorg. Zorg er met name voor dat de kabels niet bekneld raken of schade oplopen door scherpe metalen onderdelen.
- Onderzoek de verlengkabel van tijd tot tijd op eventuele schade en veroudering. Een beschadigde kabel moet onmiddellijk worden vervangen.